




ISOLITE EXTRA

PANNELLO ISOLANTE TERMICO
COSTITUITO DA SCHIUMA POLYISO (PIR)
RIGIDA, A CELLE CHIUSE, ESPANSA
FRA DUE SUPPORTI DI ALLUMINIO
MULTISTRATO

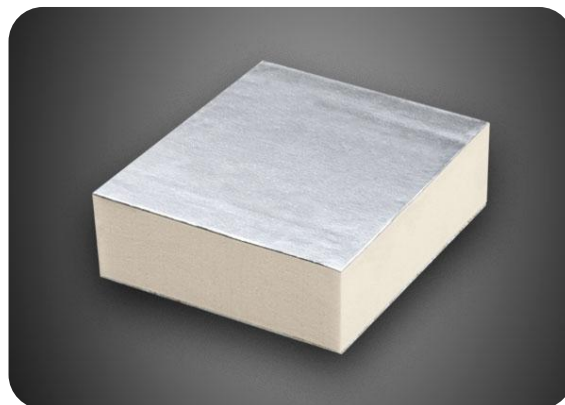

ISOLITE® EXTRA è un pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC fra due supporti di alluminio multistrato. I pannelli dichiarano valori di λD pari a 0,022 W/mK secondo la norma europea EN 13165, valori di resistenza alla compressione ≥ 150 kPa e sono classificati al fuoco EUROCLASSE E secondo la normativa europea EN 13501-1. I pannelli hanno dimensioni standard pari a 600 x 1200 mm e sono disponibili negli spessori da 20 a 160 mm. **ISOLITE® EXTRA** è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

APPLICAZIONI CON ISOLITE® EXTRA: Parete intercapedine, pavimento residenziale, pavimento con impianto di riscaldamento, tetto metallico (metal deck), **tetto rovescio***

PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORI
Spessori	EN 823	mm	20 - 160
Tolleranza spessore Spessori < 50 mm Spessori da 50 mm a 75 mm Spessori > 75 mm	EN 823	mm	T2 -2/+2 -3/+3 -3/+5
Lunghezza	EN 822	mm	1200
Larghezza	EN 822	mm	600
Tolleranza lunghezza e larghezza Dimensione < 1000 mm Dimensione da 1000 mm a 2000 mm Dimensione da 2001 mm a 4000 mm Dimensione > 4000 mm	EN 13165	mm	-5/+5 -7,5/+7,5 -10/+10 -15/+15
Tolleranza ortogonalità (Sb)	EN 824	mm/m	5
Tolleranza planarità (Smax) Lunghezza ≤ 2500 mm Area $\leq 0,75$ m ² Area > 0,75 m ²	EN 824	mm/m	≤ 5 ≤ 10
Densità		kg/m ³	36 +/- 10%

Calore specifico		J/kgK	1500	
PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORI	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D) e Resistenza termica dichiarata (R_D)			λ_D	R_D
Spessore 20 mm	EN 13165	λ_D : W/mK RD: m2K/W	0,022	0,91
Spessore 30 mm	EN 13165	λ_D : W/mK RD: m2K/W	0,022	1,36
Spessore 40 mm	EN 13165	λ_D : W/mK RD: m2K/W	0,022	1,82
Spessore 50 mm	EN 13165	λ_D : W/mK RD: m2K/W	0,022	2,27
Spessore 60 mm	EN 13165	λ_D : W/mK RD: m2K/W	0,022	2,73
Spessore 80 mm	EN 13165	λ_D : W/mK RD: m2K/W	0,022	3,64
Spessore 100 mm	EN 13165	λ_D : W/mK RD: m2K/W	0,022	4,55
Spessore 120 mm	EN 13165	λ_D : W/mK RD: m2K/W	0,022	5,45
Spessore 140 mm	EN 13165	λ_D : W/mK RD: m2K/W	0,022	6,36
Spessore 160 mm	EN 13165	λ_D : W/mK RD: m2K/W	0,022	7,27
Resistenza alla compressione, 10% di deformazione per carico o rottura	EN 826	kPa	$\geq 150 - CS(10/Y)150$	
Resistenza a compressione dopo 50 anni con schiacciamento $\leq 2\%$	EN 1606:2013	kPa	$\geq 25 - CC(2/1,5/50)25$	
Stabilità dimensionale a 70 ± 2 °C, $90\pm 5\%$ UR, 48 ± 1 ore Cambiamenti nello spessore Cambiamenti nella lunghezza e larghezza	EN 1604:2013	% %	DS(70,90)4 ≤ 4 ≤ 1	
Stabilità dimensionale a -20 ± 3 °C, 48 ± 1 ore Cambiamenti nello spessore Cambiamenti nella lunghezza e larghezza	EN 1604:2013	%	DS(-20,-)2 ≤ 2 $\leq 0,5$	
Assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni)	EN 12087	Vol %	$\leq 1 - WL(T)1$	
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)	EN 12086:2013		MU infinito	
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Euroclasse	E	
Temperatura limite di utilizzo		°C	- 40 / + 110	
VOC (Composti Organici Volatili)		Class/Protocol	A+, Leed, Well, Bream [...]	

*Per una corretta posa in opera consultare l'ufficio tecnico

La Resistenza Termica Rd, non è arrotondata allo 0,05 m2K/W

ISOLITE® AL/G 01/12/2023 - 00.23

